

JACK

China No.1

Shanghai stock
listed





MÁQUINA REMALLADORA/OVERLOCK
MÁQUINA REMALHADORA/CORTA E COSE

JK- E4 OVERLOCK DE BAJO CONSUMO CORTA E COSE DE BAIXO CONSUMO

Máquina Overlock con sistema de barra agujas integrado, mecanismo para evitar la pérdida de aceite en la zona de costura, regulador de velocidad por panel, posicionador de aguja, amplio espacio de costura y motor DIRECT DRIVE.

Máquina de corta e cose com sistema de barras agulhas integradas, mecanismo para evitar a perda de óleo na área de costura, controlador de velocidade do painel, posicionador de agulha, amplo espaço costura e motor com DIRECT DRIVE.

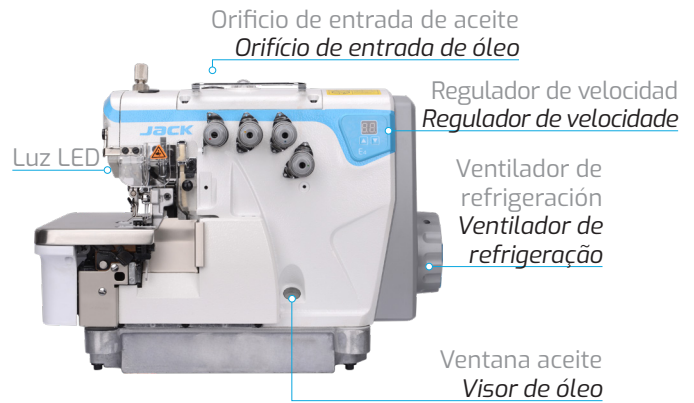


Motor servo integrado en el eje principal
Motor servo integrado no eixo principal



Mecanismo integrado para evitar pérdidas de aceite
Motor servo integrado no eixo principal



Desconexión automática
Desconexão automática



Ámplio espacio de costura
Amplio espaço de costura



Regulación de velocidad
Regulação da velocidade



Luz LED




			(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(r.p.m)	
E4-3-02/233	1	3	/	4	3,8	0.7-2	5	5500	
E4-3-32R2/233	1	3	/	1,5	3,8	0.7-2	5	5500	
E4-3-82/233	1	3	/	4	3,8	0.7-2	5	5500	
E4-4-M03/333	2	4	2	4	4,6	0.7-2	6	5500	
E4-4-83/323	2	4	2	4	4,2	0.7-2	5,5	5500	
E4-5-03/333 (3X4)	2	5	3	4	3,8	0.7-2	5	5500	
E4-5-03/233 (5X5)	2	5	5	5	3,8	0.7-2	5	5500	

JK-C3 OVERLOCK AUTOMÁTICA CORTA E COSE AUTOMÁTICA

Máquina Overlock automática, eléctrica equipada con células para el ajuste del cortacinas y alza prensatelas. Posibilidad de trabajar en modo manual o automático y motor DIRECT DRIVE.

Máquina de corta e cose elétrica e automática equipada com células para ajuste do corte de linha e do levantamento de calcador. Possibilidade de trabalhar em modo manual ou automático com motor DIRECT DRIVE.

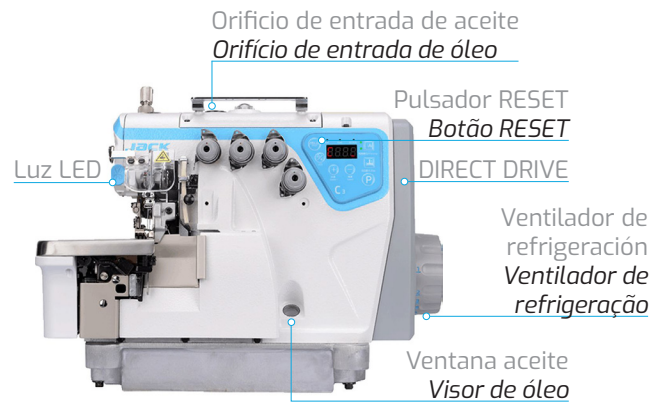

Alza prensatelas
Levantamento de calcador



Corte automático
Corte automático



Sensores y pulsador
Sensores e botão de pressão





Sin aceite. Limpio y duradero
Sem óleo, limpo e durável

			(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(r.p.m)	
C3-M03/333		2	4	2	4	4.6	0.7-2	5,5	5800
C3-5-03/333 (3x4)		2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	5800
C3-5-03/233 (5x5)		2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	5800

JK-C4 OVERLOCK AUTOMÁTICA DE ALTA VELOCIDAD CORTA E COSE AUTOMÁTICA DE ALTA VELOCIDADE

Máquina Overlock automática eléctrica, equipada con células para el ajuste del cortacintas y alza prensatelas. Posibilidad de trabajar en modo manual o automático. Instrucciones por voz y motor DIRECT DRIVE.


Máquina de corta e cose elétrica e automática equipada com células para ajuste do corte de loinha e do levantamento de calcador. Possibilidade de trabalhar em modo manual ou automático com instruções por voz e motor DIRECT DRIVE.

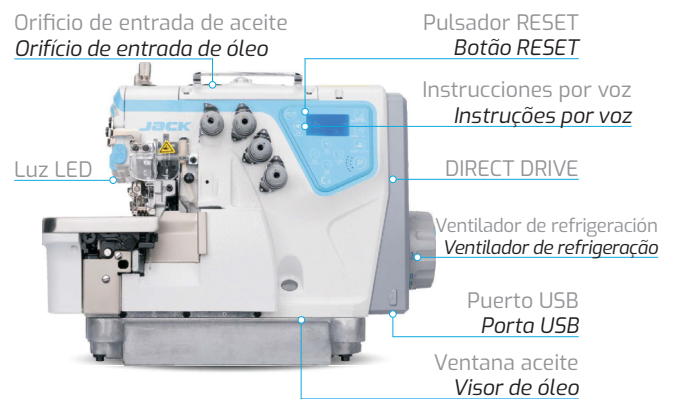

USB para actualizar y cargar
USB para atualizar e carregar



Instrucciones por voz
Instruções por voz



Sensores anti-abrasión
Sensores anti-abrasão



Sensor de grosor de tela
Sensor de espessura de tecido

			(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(r.p.m)	
C4-4-M03/333		2	4	2	4	4,6	0.7-2	5.5	7000
C4-5-03/333 (3x4)		2	5	3	4	3,8	0.7-2	5	7000
C4-5-03/233 (5x5)		2	5	5	5	3,8	0.7-2	5	7000

JK-C5 OVERLOCK AUTOMÁTICA CON DISPOSITIVO DE SUCCIÓN NEUMÁTICA CORTA E COSE AUTOMÁTICA COM DISPOSITIVO DE SUÇÃO PNEUMÁTICO

Máquina Overlock automática **neumática**, equipada con células para el ajuste del cortacintas y alza prensatelas. Posibilidad de trabajar en modo manual, semiautomático y automático. Incorpora dispositivo de succión de telas e hilo al inicio y al final de la costura. Instrucciones por voz y motor DIRECT DRIVE.

Máquina corta e cose **pneumática** automática, equipada com células para ajustar o corte de linha e do levantamento de calcador. Possibilidade de trabalhar em modo manual, semi-automático e automático. Incorpora dispositivo sucção de tecido e linha no início e no final da costura. Instruções de voz e motor DIRECT DRIVE.



JK-C5E OVERLOCK AUTOMÁTICA CON DISPOSITIVO DE AJUSTE DE ARRASTRE CORTA E COSE AUTOMÁTICA COM DISPOSITIVO DE AJUSTE DE ARRASTRO

Máquina Overlock automática **eléctrica**, equipada con 4 células para el ajuste del cortacintas y alza prensatelas. Posibilidad de trabajar en modo manual, semiautomático y automático. Equipada con sistema de ajuste para trabajar con distintos grosores, como telas finas, medias o gruesas, adaptando la fuerza y velocidad de la máquina corregido por el algoritmo del 4º sensor. Instrucciones por voz y motor DIRECT DRIVE.


Corta e cose automática **elétrica**, equipada com 4 células para ajustar do corte de linha e do levantamento de calcador. Possibilidade de trabalhar em modo manual, semi-automático e automático. Equipada com sistema ajuste para trabalhar com diferentes espessuras, como tecidos finos, médios ou grossos, adaptando a força e velocidade da máquina corrigida pelo algoritmo do 4º sensor. Instruções por voz e motor DIRECT DRIVE.



Aspiración de hilos y retales
Sucção de linha e de desperdícios



Instrucciones por voz
Instruções por voz



Sólo 5 mm de hilo sobrante
Só 5 mm de ponta de linha



Alta calidad y durabilidad
Alta qualidade e durabilidade



Dispositivo de regulación de grosor de tela
Dispositivo de regulação para tecido grosso



Detector automático de grosor de tela
Detector automático da espessura do tecido



Sensor de ajustes
Sensor de ajuste



Ajuste del tirahilos
Ajuste do tira de linha

C5-4-M03/333/KS/Z			2	4	4,6	0.7-2	5.5	7000
C5-5-03/333 (3x5)			2	5	3,8	0.7-2	5	7000
C5-5-03/233 (5x5)			2	5	3,8	0.7-2	5	7000
C5E-4-M03/333			2	4	4,6	0.7-2	6	7000
C5E-5-03/333 (3x4)			2	5	4	0.7-2	5	7000
C5E-5-03/233 (5x5)			2	5	4	0.7-2	5	7000

Opciones: X- aspirador de cadeneta.
Opções: X- aspirador de pó.


SD- aspirador de cadeneta + aspirador de retales.
SD- aspirador de pó + aspirador de desperdícios.

JK-798TDI OVERLOCK DE ALIMENTACIÓN SUPERIOR DE ALTA VELOCIDAD

CORTA E COSE COM ALIMENTAÇÃO SUPERIOR DE ALTA VELOCIDADE

Máquina Overlock doble arrastre, longitud de puntada ajustable, doble diferencial y motor de ahorro de energía integrado.

Máquina Corta e cose de duplo arrasto, comprimento de ponto ajustável, duplo diferencial e motor com economia de energia incorporado.



Estructura de arrastre
Estrutura do arrasto



Estructura barra de aguja optimizada
Estrutura da barra da agulha otimizado



Ajuste superior de diferencial
Ajuste do diferencial superior



Luz LED
Luz LED


			(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(r.p.m)	
JK-798TDI-4-514-M03/333		2	4	2	4	4.2	0.7-2	5.5	7000
JK-798TDI-5-516-03/333-3x5		2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	7000
JK-798TDI-5-516-03/233-5x5		2	5	5	4	3.8	0.7-2	5	7000

JK-797 OVERLOCK CILÍNDRICA

CORA E COSE CILÍNDRICA

Máquina Overlock dotada de brazo de 148 mm, disponible con o sin dispositivo de tensión neumático, longitud de puntada ajustable, motor de ahorro de energía integrado. También disponible con transporte superior.

Corta e cose com braço de 148 mm, disponível com ou sem dispositivo de tensão comprimento do ponto pneumático e ajustável, motor integrado com economia de energia. Também disponível com transporte superior.

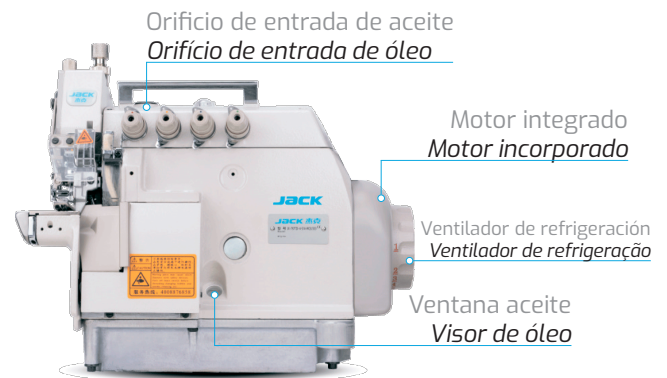

Tensor automático no incl.
Tensor automático não incluído



Brazo pequeño
Braço pequeno



Ajuste de transporte superior
Configuração de transporte superior



Ventilación integrada
Ventilação incorporada

				(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(r.p.m)
JK-797DI-3-504-02/233N		1	3	0	4	3.8	0.8-1.8	5	5500
JK-797DI-4-514-M03/333N		2	4	2	4	3.8	0.8-1.8	5.5	5500


Opciones: FR01- tensor neumático.
Opções: FR01- Tensor pneumático.

FR02- tensor mecánico de cadeneta + aspirador de retales.
FR02- tensor mecánico de corrente + aspirador de desperdícios.



Jack Sewing Machine Co.,LTD

Distribuidor



VENDEDOR

Jack Sewing Machine Co.,LTD

No. 15 South Airport Road, Jiaojiang District, Taizhou, Zhejiang, PRC

Tel: 0086-576-88177782 88177767

Fax: 0086-576-88177787

www.chinajack.com

IMPORTADOR

J. Pujol Maquinaria Confección S.A.

Pol. Ind. Les Pedreres Sector "B"
C/ Indústria, 5 08390 MONTGAT (BCN), SPAIN

Tel: (+34) 93 351 16 11

sat@jpujol.com

Fax: (+34) 93 340 12 21

www.jpujol.com